					50 Hz 90°	[Nm]	EN ISO 5211
SQL321B25	**S55164-A100**	AC 220 V	(SPDT)		11	25	F07
SQL361B25	**S55164-A113**	AC 220 V					

	SQL321B25 SQL361B25 SQL351B25	SQL321B50 SQL361B50 SQL351B50	SQL321B150 SQL361B150 SQL351B150	SQL321B270 SQL361B270 SQL351B270	SQL321B570 SQL361B570 SQL351B570	SQL321B1400 SQL361B1400 SQL351B1400	SQL321B2650 SQL361B2650 SQL351B2650
	Δp_s [kPa]						
VKF42.50	700						
VKF42.65	700						
VKF42.80	700						
VKF42.100		700					
VKF42.125		700					
VKF42.150		700					
VKF42.200			700				
VKF42.250				700			
VKF42.300				700			
VKF42.350					700		

LED

	LED		
	D10	D4	
	○	☀	1)

SQL351/361B150..2650

~ Ḥ	S2	S1
0 10 V*	0 10 V	~
4		Ь

Ŧ Ḥ	S3	S4
0 10 V*	0 10 V	Ь
4	4...20 mA	Ь

* Ŧ ∧

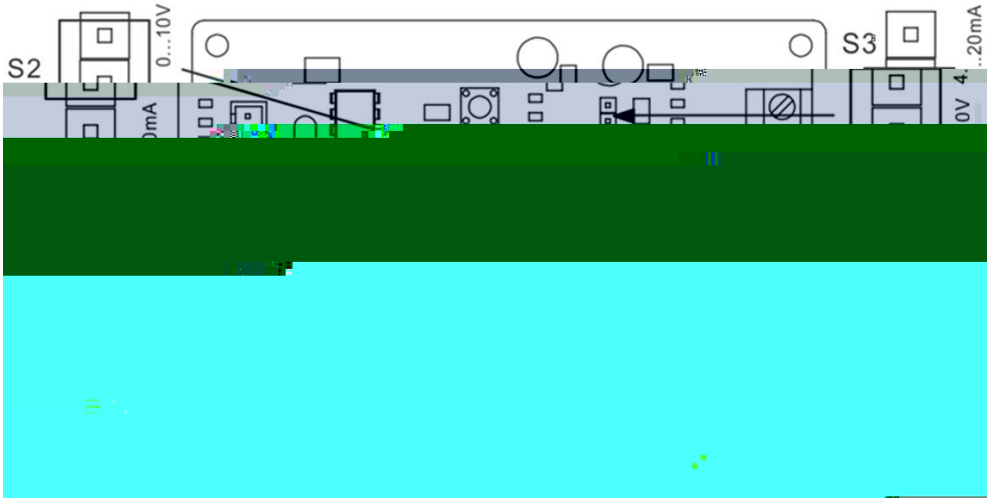

Ð

ᵐ ج ᵐ	ᵐ	ᵐ		ɢ Й ↓ ᵐ ᵐ
ASC10.21	S55845-Z122		↑ ᵀ	SQL361B150 SQL361B270 SQL361B570 SQL361B1400 SQL361B2650 SQL351B150 SQL351B270 SQL351B570 SQL351B1400 SQL351B2650

Hυ

ᵖ ⚠ ᶜᵏ ᵛⁱᵉ ᵀ ᵒᵖ ᵉ ᵀ ᵉ ᵀ ᵉ ᵀ

Hu

˪ ╠˘ ġ Đ W □ G Ì ɪ Đ˘
↑ ˀ

Ѽ ⁘ ۱ ʒ ‖ Ð ض Ω˥ ʜ ╠˘ VKF42.. G ŋ β
˪ **L Ḥ˝**

˜ ˪ ˪ ק Ъ

SQL321B25 B50 SQL35	Ḡ ˜ ˪ Ъ
SQL351B1	G

h˘ ɾ Y12 ġ Y14

β ˀ ɾ 0° 90° ч ₹ ۸ ˘

↑ ˀ β ˜

ק ġ

ק K v ʜ ╠˘ Y Й Ъ'

- ˀ ġ
- ˀ Ţ h
- ⁘ ۱ ʒ ą Ì ŋ ' ۷

˘

ɾ ض ק U ˜ Y

ɔ Ъ ч ġ ˘ Ь Ъ ч ججي

- ч ᴸ
- ضر Ï̈ ╠

Ḡ

ض " ¨ " 3 W̄ Ţ . ض Ь ↓ ą

ק Ь Ì ɪ L ڊ ° ą ˘ Ḡ
˘ K

	SQL321B25	**SQL321B50**	**SQL321B150**	**SQL321B270**	**SQL321B570**	**SQL321B1400**	**SQL321B2650**
	SQL361B25	**SQL361B50**	**SQL361B150**	**SQL361B270**	**SQL361B570**	**SQL361B1400**	**SQL361B2650**
	SQL351B25	**SQL351B50**	**SQL351B150**	**SQL351B270**	**SQL351B570**	**SQL351B1400**	**SQL351B2650**
ƀ ˥ ˥	AC 220 V / ˥ +/- 10%						
	50 / 60 Hz						

SQL321..



	˝	٦	ʊ ʁ
˝ AC 220 V	G	-	ضĞ
	1	N	
	2	L	˘ AC 220 V
	3	Y14	AC 220 V˙ ˪ Ḥ˝
	4	Y12	AC 220 V˙ ˪ Ḥ˝ ˝
ˆ Ḥ˝ ǐ	A	Q13	⌠ β Ḥ˝ ǐ c2
	B	Q14	⌠ β Ḥ˝ ǐ c2˝
	C	Q23	˝ ⌠ β Ḥ˝ ǐ c1
	D	Q24	˝ ⌠ β Ḥ˝ ǐ c1˘

SQL361B25
SQL361B50



SQL351B25
SQL351B50



SQL361
B2650

ϴ

ASC10.21

SQL351
B2650

	۴	۲	۞ ϐ
۞ AC 220 V	G	-	ضG̃
	1	N	
	2	L	ˇ AC 220 V
	3		

SQL361B..
SQL351B..

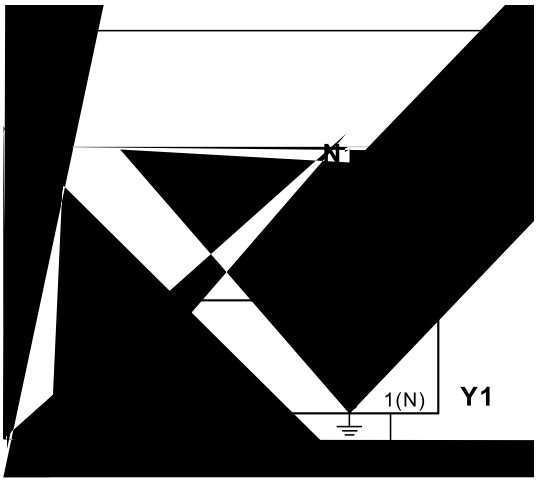

└ ⍲
⍲
ϟ AC 220 V

└ Ḥ DC 0...10 V
4 20 mA SQL361B..
└ Ḥ
SQL351B..

Ṯ
β ΐ Ḥ DC 0 10 V
4 20 mA SQL361B..
β ΐ Ḥ 4 20 mA
SQL351B..

ج سم	A	E	F	H	G	Ø I	J	kg	EN ISO 5211
SQL321B25	179	57	114	20	11	70	4-M8	3.6	F07
SQL361B25	209	57	114	20	11	70	4-M8	3.8	F07
SQL351B25	209	57	114	20	11	70	4-M8	3.8	F07
SQL321B50	179	57	114	20	17	70	4-M8	3.6	F07
SQL361B50	209	57	114	20	17	70	4-M8	3.8	F07
SQL351B50	209	57	114	20	17	70	4-M8	3.8	F07

ج سم	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø I	J	[kg]	EN ISO 5211
									70	4-M8	11	F07

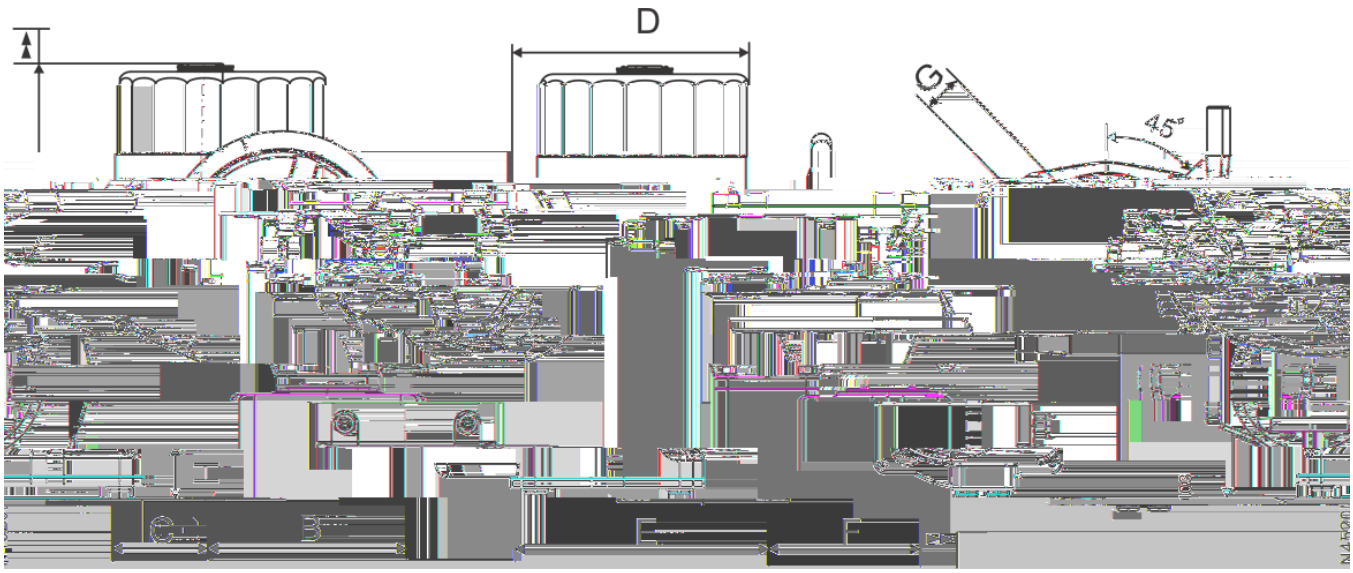

‍ ‍ ‍	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø I	J	[kg]	EN ISO 5211
SQL321B2650 SQL361B2650 SQL351B2650	532	118	242	295	308	186	46	85	165	4-M20	76	F16

≥ 200 mm‍ ‍ ‍